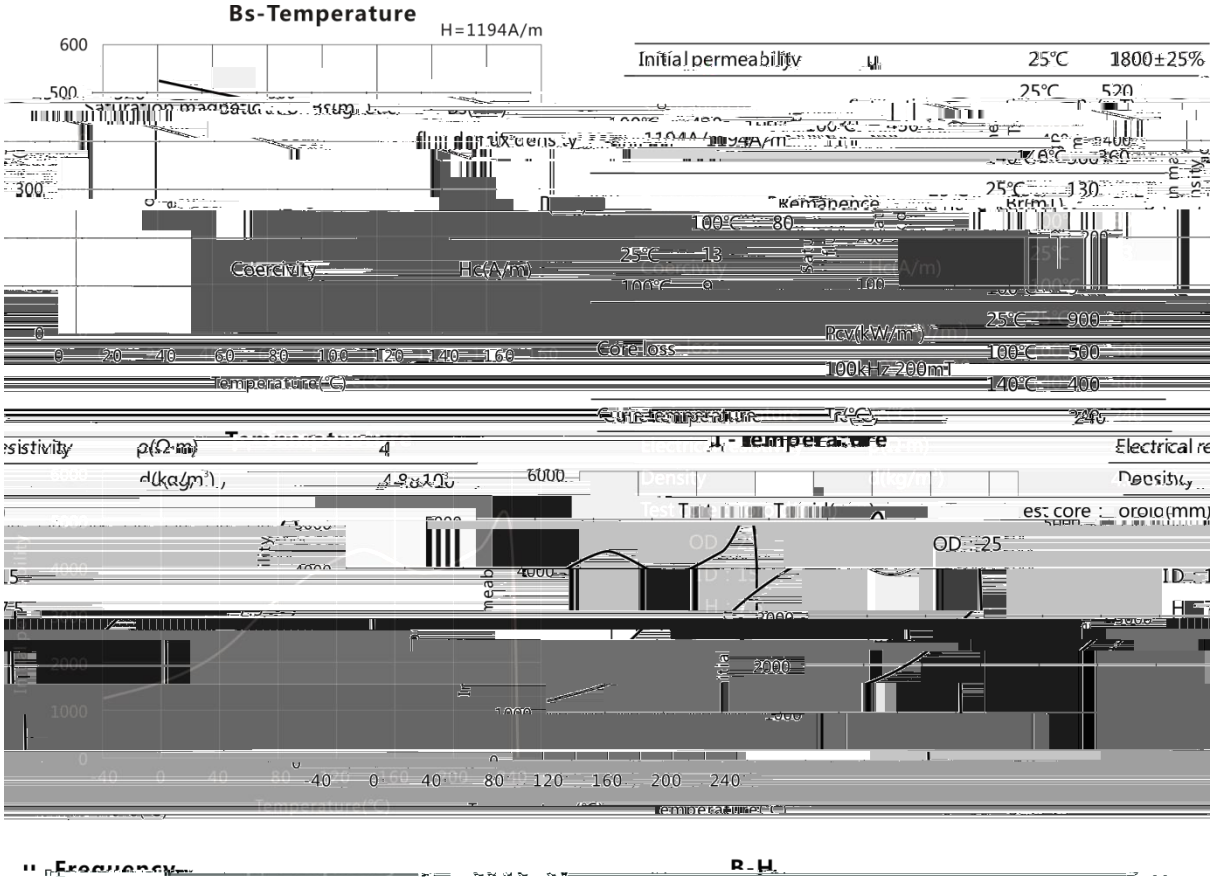

Bs-Temperature
H=1194A/m
600
500
300
Coercivity Hc(A/m)
Core loss
Temperature(℃)
Initial permeability μi
25℃ 1800±25%
25℃ 520
25℃ 130
100℃ 80
25℃ 13
100℃ 0
25℃ 900
100℃ 500
140℃ 400
100kHz 200mT
Electrical re
Density
OD 25
ID
H
0 20 40 60 80 100 120 140 160
-40 0 40 80 120 160 200 240

κ a lűŜℕλlfY

Pcv-Temperature

u_2-Bm