κ a l·űŜNλl·fY

κ CŜl·űdzNŜăY

мφ ó мллллύ κ I λƎƘ Lyλűλl·f tŜNYŜl·ōλfλűèó ! ō2dzű мллллύ

нφ κ [2ø wŜfl·űλØŜ [2ăă Cl·Ŏű2N

оφ κ ¢ƘŜ Lyλűλl·f tŜNYŜl·ōλfλűè ±ă CNŜljdzŜyŎè /ƘlƝlƠűŜNλăűλƠ λă .ŜűűŜN

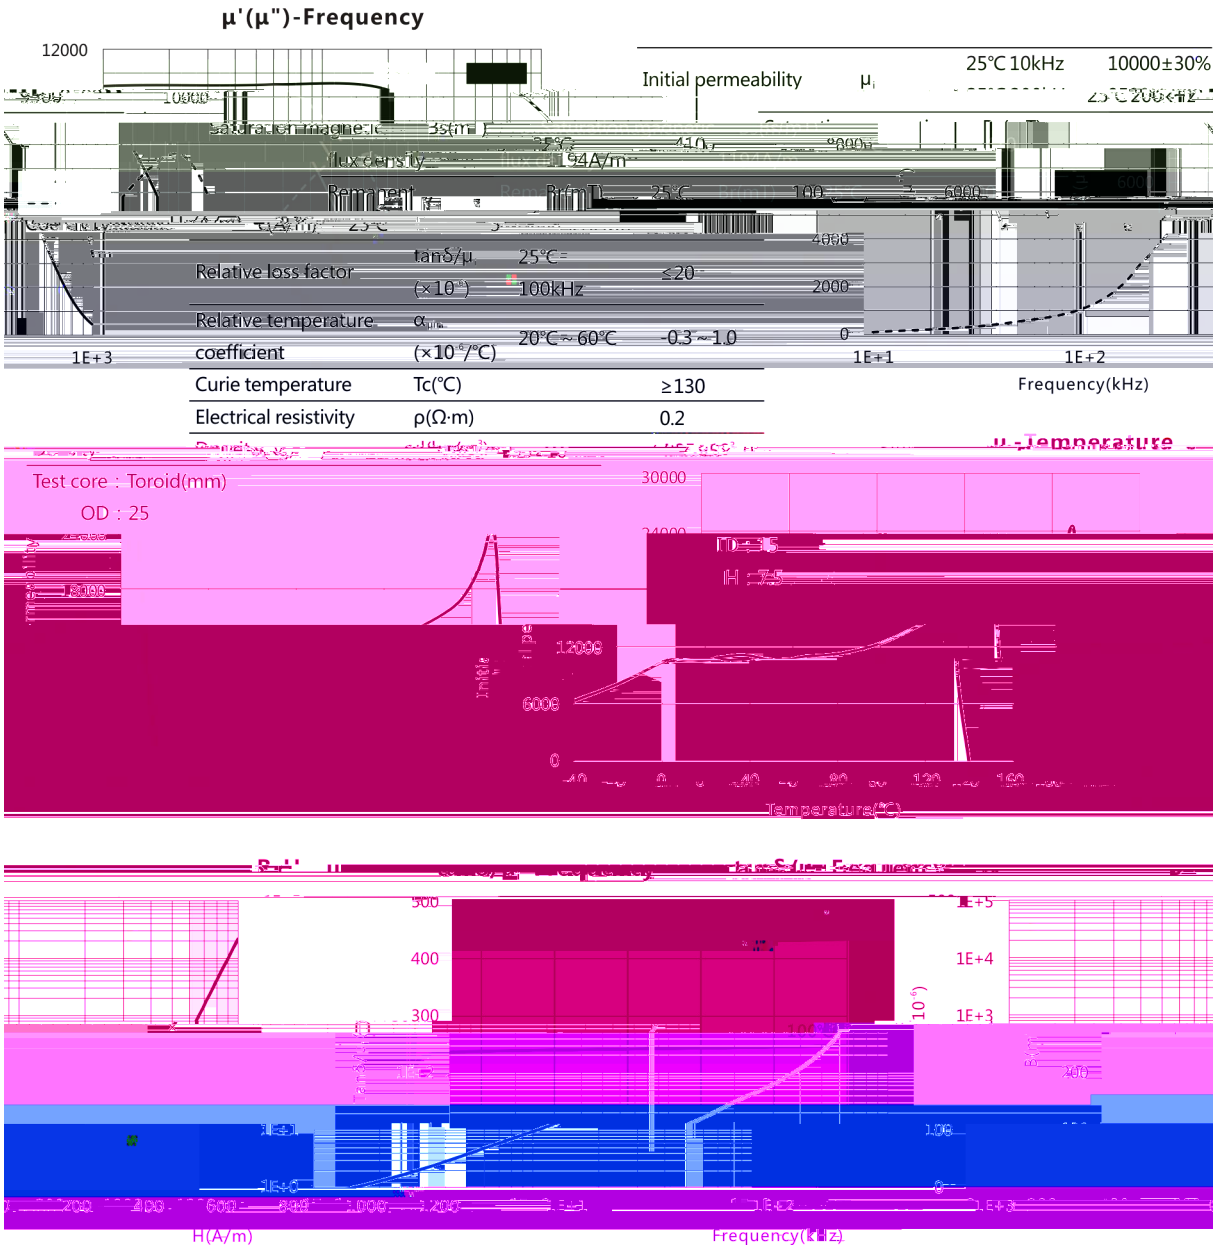

Initial permeability	μ_i	25℃ 10kHz	10000±30%
Saturation magnetic flux density	Bs(mT)	25℃ 194A/m	410
Remanent	Br(mT)	25℃	100
Relative loss factor	tanδ/μ (×10⁻⁶)	25℃ 100kHz	≤20
Relative temperature coefficient	$\alpha_{\mu m}$ (×10⁻⁶/℃)	20℃~60℃	-0.3~1.0
Curie temperature	Tc(℃)		≥130
Electrical resistivity	ρ(Ω·m)		0.2

κ a l·ǘŜNƛl·fY