

					Roger
					Roger
					Roger
					Roger


TMAX-1350-XXX-M Molded Power Inductor


-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

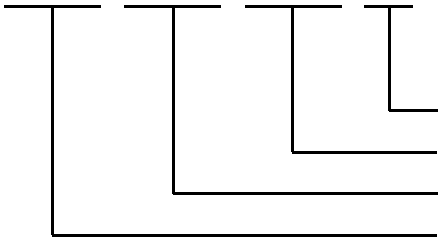


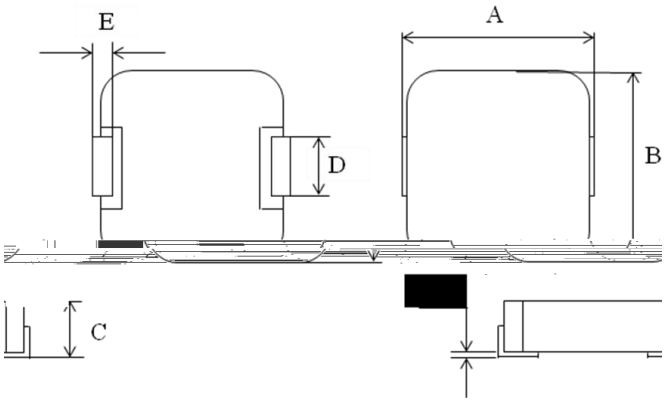


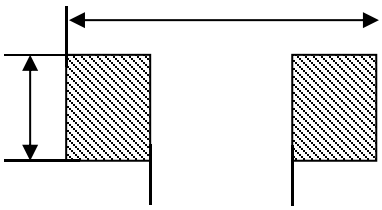

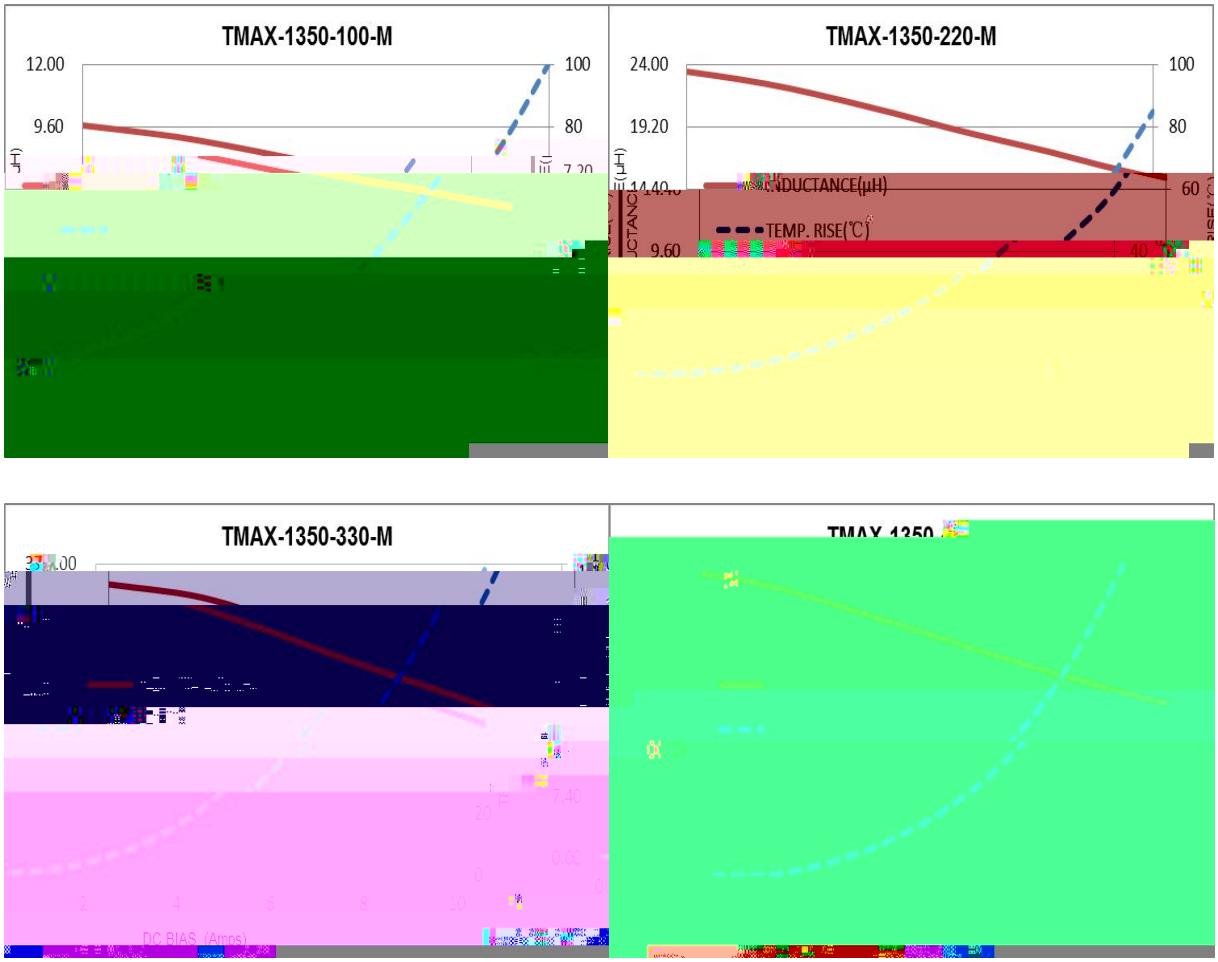
TMAX-1350-100-M
12.00
9.60
100
80
TMAX-1350-220-M
24.00
19.20
14.40
9.60
100
80
60
40
INDUCTANCE(μH)
TEMP. RISE(℃)
TMAX-1350-330-M
DC BIAS (Amps)

-
-

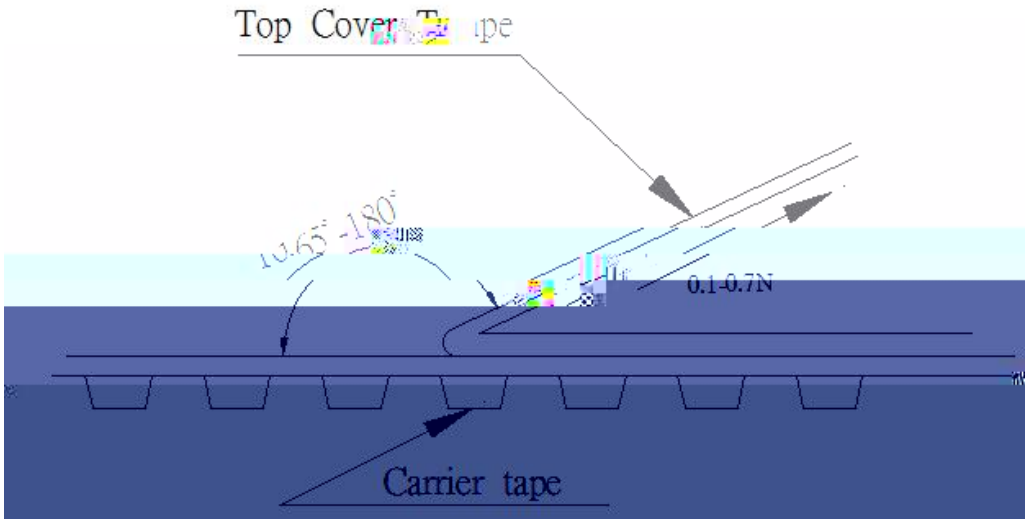
Top Cover Tape
165°-180°
0.1-0.7N
Carrier tape

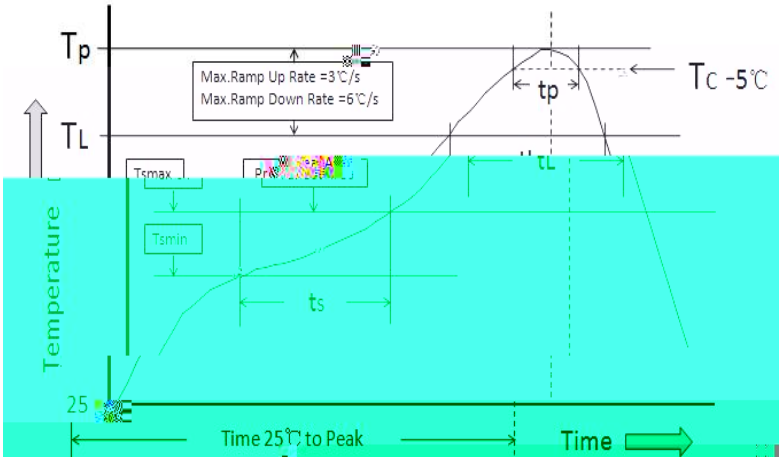
Tp
TL
Tsmax
Tsmin
Max.Ramp Up Rate =3℃/s
Max.Ramp Down Rate =6℃/s
tp
TC -5℃
tL
ts
Temperature
25
Time 25℃ to Peak
Time

-
-
-

✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

-
-
-
-
-
-
-